


# 旭GOODスクリュー メネジタイプ

ねじ呼び M10・M12・W3/8・W1/2

- 簡単かつ迅速に取り外しが可能
- 貫通しているののでねじ長さの調整が可能
- 打撃を与えないのでへりあきの心配な所に...
- 電動工具での簡単施工
- 施工の際は、裏面の専用ソケットをご使用ください。

割れやすい  
レンガや  
木材にも  
使用可能



施工後に、アンカーの撤去が可能



## ■ 旭GOODスクリューメネジタイプ

- コアドリルのベースプレートの固定
- 仮設構造物取付け
- 建築工事用機器の仮固定
- エアコンの室外機などの取付

品番	ねじの呼び	アンカー本体長さ (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)		アンカー埋込深さ (mm)		六角レンチサイズ	設定トルク (Nm)	最大引張強度		コンクリート強度		入数	
				標準	深埋込	標準	深埋込			標準 (kN)	深埋込 (kN)	標準 (N/mm <sup>2</sup> )	深埋込 (N/mm <sup>2</sup> )	小箱 (個)	大箱 (個)
AGSM-1037	M10	37	15	45	75	37.5	60	10	20	12.3	22.1	27.6	27.6	100	600
AGSM-1242	M12	42	18	47	70	42.5	62	12	20	16.7	22.4	38.0	29.0	50	300
AGSM-3037	W3/8	37	14.5	45	51	37	46.5	W3/8	20	16.0	24.1	31.7	31.7	100	600
AGSM-4042	W1/2	42	17.5	48	57	42	51.5	W1/2	20	22.8	32.0	31.7	31.7	50	300




旭産商 株式会社


埋め込む

# 旭GOODスクリーメネジタイプ


## 旭GOODスクリーメネジタイプ施工用ソケット

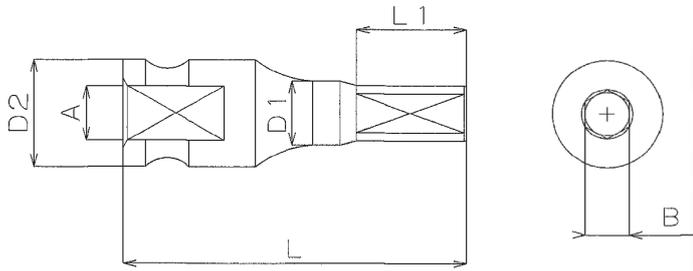


品番	差边角 A	六角2面幅B	L	L1	D2	D1	対象アンカー
AGSM-10SK	12.7 mm	10 mm	78 mm	25 mm	25 mm	13.0 mm	AGSM-1037
AGSM-12SK	12.7 mm	12 mm	78 mm	25 mm	25 mm	15.0 mm	AGSM-1242
AGSM-30SK	12.7 mm	3/8"	78 mm	25 mm	25 mm	13.0 mm	AGSM-3037
AGSM-40SK	12.7 mm	1/2"	78 mm	25 mm	25 mm	16.0 mm	AGSM-4042




①穿孔  
所定の径・深さで、クロスドリルを使用して穿孔



②吸塵材または、ダストポンプで孔内の切粉を除去



③本体をセット後、インパクトレンチで所定の深さまで

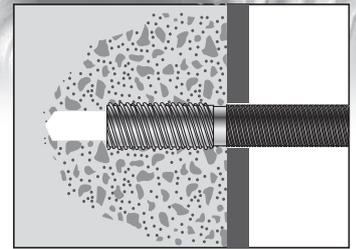

④六角ボルトや全ネジボルト等で取り付け後施工完了

### 取扱上の注意事項

- 作業時は必ず作業に適した服装をして安全めがねなどの保護具を利用してください。
- 施工の際は、コンクリートにクラックの発生や、著しい劣化がないことを確認してから行ってください。
- ドリル径は、穿孔作業前に必ず確認してください。
- モルタル等の仕上材がある場合は、その厚み分深く埋め込んでください。
- 穿孔は真円が望ましい為、クロスドリルを使用してください。
- 穿孔径、穿孔深は適正な方法で確認してください。
- 穴あけのあと、切粉を除去してください。孔内に切粉が残らないよう、清掃は十分に行ってください。
- 一度使用した旭GOODスクリーメネジタイプ及び下穴は再使用しないでください。強度が低下する恐れがあります。
- 過剰な締め付けは行わないでください。インパクトレンチの推奨電圧は14.4~18Vです。

ご用命は

 **旭産商 株式会社**

本社／東京都江戸川区西一之江2-3-22 電話 03-3654-3911  
FAX 03-3654-3920  
千葉営業所／千葉市若葉区貝塚町568-2 電話 043-214-3666  
埼玉営業所／埼玉県川口市江戸2-1-1 電話 048-282-2233  
神奈川営業所／神奈川県横浜市鶴見区生麦4-7-24 電話 045-717-9903

無断複写・転載禁止

012.202207.11.TK