

特長

- SHASE-S 規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品 (AW-BW/SAW-BW/AW-BWD)
- ドームワッシャーのつぶれで施工完了が目視で確認可能
- 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮


コンクリート用 / 懸垂物取付け用アンカー



[用途]

スプリンクラー取付け / 天井配管取付け / 空調機器取付け等

施工方法

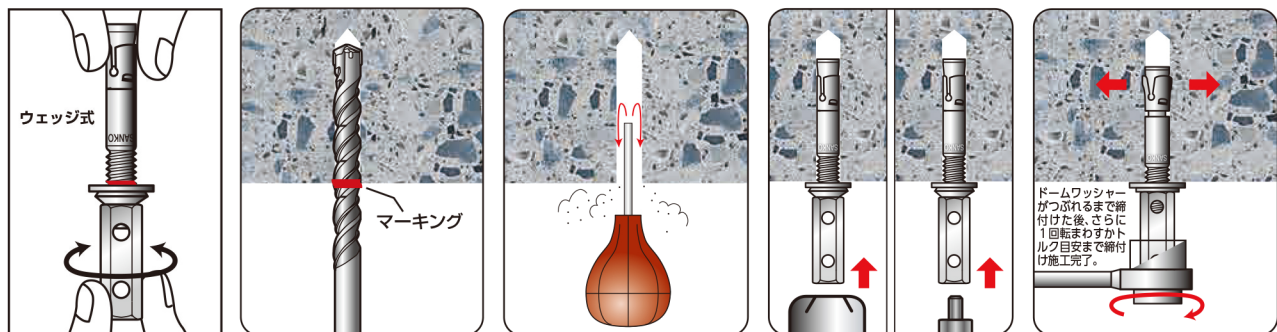

● 施工前の準備 ●
アンカーを逆さにし、異径高ナットを回し、ワッシャーを本体ラインマーク位置にセットしてください。

1 穿孔

推奨施工ツール

アンカードリル [ADX-SDSタイプ]
ザグリドリル [DNZ-10.0×60SDS]

→ 136・143 ページ参照

2 清掃

ダストポンプ [Pタイプ]

→ 118 ページ参照

一石二鳥 [AW-3050BW-DH]

→ 123 ページ参照

3 挿入

アンカーハンマー [AHタイプ]

→ 118 ページ参照

※トルコンアンカー AW-BWタイプ専用ドリル+打込みホルダー

4 締付け

・締付けトルクの目安

品番	締付けトルク N・m
AW/SAW-3050BW (D)	25
AW/SAW-4060BW	50
AW-3030B	30
AW-3050B	20
AW-4060B	30

強度表

AW-BW/SAW-BW/AW-BWD/AW-B タイプ

品番	アンカー埋込み長さ	アンカー有効埋込み長さ	単位: mm		単位: kN
			最大荷重	引張	
AW/SAW-3050BW (D)	54	45	16.9		
AW/SAW-4060BW	71	60	27.0		
AW-3030B	33	25	7.3		
AW-3050B	56	45	21.0		
AW-4060B	68	55	28.7		

・コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

セット品

AW-3050BW 多量施工セット / AW-3050BW-TSSET




セット内容	入数	単位: 本		単位: 円
		標準価格 (税抜き)		
AW-3050BW	150	28,000		
アンカードリル	1			

・アンカードリル DX-10.0SDS

JCAA 認証品

SHASE-S 規格品

サイズ表



AW-BW タイプ スチール製 三価クロメート処理


異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効埋込み長さ ℓ1	アンカー埋込み長さ ℓ2	穿孔深さ	ナット二面幅 S	単位: 本		単位: 円
											入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	AW-3050BW	10.0	102	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	200
W1/2	AW-4060BW	12.0	131	40	18	12.0	60	71	80	19	25	75	410

SAW-BW タイプ ステンレス製 SUS304系

異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効埋込み長さ ℓ1	アンカー埋込み長さ ℓ2	穿孔深さ	ナット二面幅 S	単位: 本		単位: 円
											入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	SAW-3050BW	10.0	101	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	650
W1/2	SAW-4060BW	12.0	129	40	18	12.0	60	71	80	19	25	75	1,150

AW-BWD タイプ スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効埋込み長さ ℓ1	アンカー埋込み長さ ℓ2	穿孔深さ	ナット二面幅 S	単位: 本		単位: 円
											入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	AW-3050BWD	10.0	102	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	350



AW-BW タイプ スチール製 三価クロメート処理

単位：mm

単位：本

単位：円

異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー有効 埋込み長さ l1	アンカー 埋込み長さ l2	穿孔深さ	ナット 二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	AW-3050BW	10.0	102	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	200
W1/2	AW-4060BW	12.0	131	40	18	12.0	60	71	80	19	25	75	410

AW-BWD タイプ スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

単位：mm

単位：本

単位：円

異径高ナット ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー有効 埋込み長さ l1	アンカー 埋込み長さ l2	穿孔深さ	ナット 二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
											小箱	大箱	
W3/8	AW-3050BWD	10.0	102	34	15	10.0	45	54	60	14	50	150	350