

中空構造部分の木ネジなど止らぬところへ品物の取付を可能にした

コーシンの パットハンガー



製品

品番KP-3/8 (3分) 本体

取り付けは、特別な工具は必要ありません。
小箱の中に使用の詳細図が入っております。

付属品 固着ワッシャー

※姿図のボルトはセットに含まれておりません。

使用場所

外壁：ラスモルタル、スレート、防水合板、トタン板、ブロック

内壁：中空のボード、新建材、ALC

建築工事用途

給排水衛生ガス工事：衛生器具・ガス給油器配管支持 他

冷暖房工事：エアコン・ダクト支持 他

電気工事：集合計器盤、メーター板、メーターボックス、照明器具、VEモール、
メタルモールボックス、壁機器支持 他

建築工事：内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手摺受金物の取付

(こんな所にも使えます)

建築不燃構造の軽量鋼間柱に現状の壁など壊さず品物の
取り付けが出来ます。

製造元

株式会社 コーシン

代理店




製品一覧表

製品品番	ハンガー長さ (mm)	ハンガー外径 (mm)	ネジ径 (mm)	取付ネジ (mm)	貫通穴径 (mm)	製品板厚 (mm)	小箱入数 (本)	ケース入数 (箱)
スチール鍍金付	KP $\frac{\text{鋼板}}{\text{SPC}}$ M4	39	9	4	4×40	10	0.8	20
	KP $\frac{\text{鋼板}}{\text{SPC}}$ M5	47	9.5	5	5×80	10	0.8	20
	KP $\frac{\text{鋼板}}{\text{SPC}}$ M6	55	12	6	6×70	14	1.2	10
	KP $\frac{\text{鋼板}}{\text{SPC}}$ M8	60	18	8	注1)	20	1.2	10
	KP $\frac{\text{鋼板}}{\text{SPC}}$ 3/8	75	21.5	3分	注1)	22	1.2	10
	KP $\frac{\text{鋼板}}{\text{SPC}}$ M10	75	21.5	10	注1)	22	1.2	10
SU・ステンレス	KP $\frac{\text{SU}}{\text{ステンレス}}$ M4	39	9	4	4×40	10	0.8	20
	KP $\frac{\text{SU}}{\text{ステンレス}}$ M5	47	9.5	5	5×80	10	0.8	10
	KP $\frac{\text{SU}}{\text{ステンレス}}$ M6	55	12	6	6×70	14	1.2	10
	KP $\frac{\text{SU}}{\text{ステンレス}}$ M8	60	18	8	注1)	20	1.2	10
	KP $\frac{\text{SU}}{\text{ステンレス}}$ 3/8	75	23.5	3分	注1)	24	1.2	10
	KP $\frac{\text{SU}}{\text{ステンレス}}$ M10	75	23.5	10	注1)	24	1.2	10

注1) ボルト使用につきましては、取付場所において寸法が異なりますので、ボルト・ナット等をご用意下さい。

パットハンガーの取付方法

ボルト使用の一例

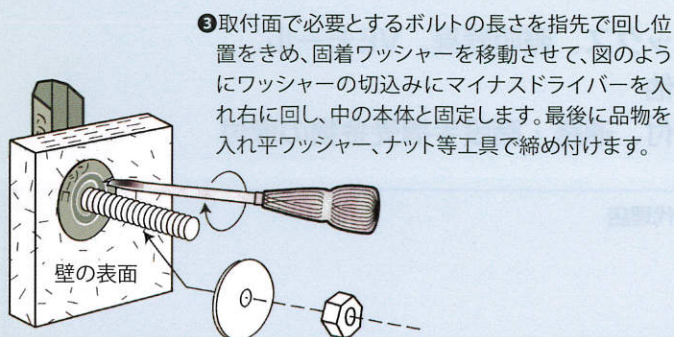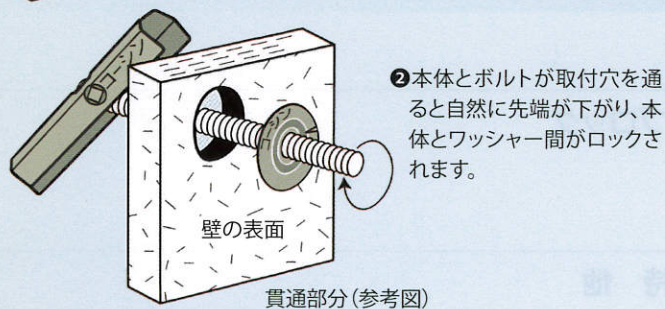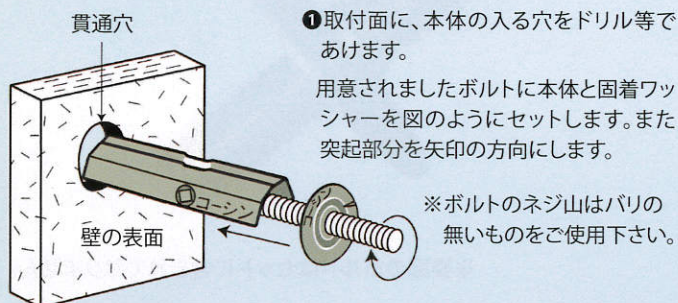

ネジ使用の一例

